



THE POWER OF PERFORMANCE



**CALZADO DE SEGURIDAD
Y VESTUARIO LABORAL**

2025/s2

CATÁLOGO / ESP

€

SOMOS EMPRESA:

CERTIFICADOS ASG



COMPROMISO AMBIENTAL

/ PIONEROS EN BIENESTAR



RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNATIVA

/ PROTAGONISTAS EN "GAMAS FULL EFFICIENCY"



sparco

THE POWER OF PERFORMANCE

sparco HQ

sparco

sparco

sparco

sparco

INDY



sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE



EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE
TE HACE SENTIR BIEN.

CE EN ISO 20345:2022

[SPARCOTEAMWORK.COM](https://www.sparcoteamwork.com)

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN EL MOTORSPORT Y EN EL TRABAJO



Sparco Teamwork es la colección de calzado y vestuario laboral, en la que la seguridad, la ligereza y el diseño se inspiran en la experiencia del automovilismo. Todo ello es la clave del trabajo realizado y con el mismo objetivo: garantizar el máximo rendimiento.

LOS MEJORES EQUIPOS DE FORMULA 1 ELIGEN SPARCO



McLaren
FORMULA 1 TEAM

sparco

TECHNICAL SUPPLIER



**BIENVENIDO
AL
MUNDO
SPARCO.**

ÍNDICE

CALZADO DE SEGURIDAD Y VESTUARIO LABORAL



P. 10 - 61
CALZADO DE SEGURIDAD



P. 62 - 85
VESTUARIO LABORAL



P. 86 - 89
GUANTES DE TRABAJO



P. 90 - 93
MATERIAL PARA EXPOSICIÓN



P. 94 - 101
OUTLET

TECNOLOGÍA

Los calzados SPARCO TEAMWORK se desarrollan utilizando las mejores tecnologías en cuanto a suelas y suelas intermedias, con el fin de optimizar el esfuerzo que se produce al caminar en la planta del pie, donde se concentran los mayores esfuerzos para el usuario, devolviendo así el 70% de la ENERGÍA producida.

Este beneficio comporta ventajas en el uso de calzado SPARCO TEAMWORK como:

- Menos cansancio al final del día, mejorando así los reflejos y la atención ante los peligros de resbalones y tropezones.
- Menor esfuerzo al caminar.
- Menos tensión en la espalda y la columna.
- Relajación muscular.



MULTIGRIP



Suela superligera con efecto amortiguador, gracias a una gruesa pero ultraligera suela intermedia de EVA. Parte inferior en goma MULTIGRIP.

R-FLEX



Suela superligera en poliuretano monodensidad diseñada para uso intensivo donde hay frecuentes flexiones del pie.

TWISTTECH



El característico diseño en Zig-Zag de la suela TWIST TECH favorece la flexión y el máximo agarre en todas las posibles situaciones de apoyo.

W-FLEX



El diseño en W de la suela w-flex favorece una perfecta flexión garantizando una óptima adherencia en todas las situaciones.

STREETTECH



Suela superligera en poliuretano bi-densidad diseñada para un uso dinámico y poder moverse con seguridad y comodidad en todas las situaciones.

PRISM FLEX



Suela ultra resistente de poliuretano y banda inferior en goma HRO prism-fle+ que garantiza una máxima adherencia en todo tipo de condiciones.

FLEXGRIP



Suela de poliuretano bidensidad súper ligera con especial diseño de los tacos que garantizan el máximo agarre en todas las condiciones de uso y en todas las condiciones de flexión.

CROSSGRIP



Suela superligera con suela intermedia de PHYLON y base en goma CROSSGRIP con tacos que garantizan un alto agarre incluso en superficies altamente irregulares.

DYNATECH



Suela de poliuretano bi-densidad con absorción de energía en el talón con canales de drenaje autolimpiantes que garantizan siempre máximo agarre.

WAVE TECH



Suela super ligera con entre cámara de phylon y base inferior en goma HRO. Válida para todo uso, incluso para el ocio al aire libre.



CALZADO DE SEGURIDAD



LÍNEA TEAMWORK S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO RUNNING, CONFORME NUEVA NORMATIVA EN ISO 20345:2022. EMPEINE EN TEJIDO SEAMLESS 3D DE ALTA TRANSPIRACIÓN. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES 3D EN HF. SUELA INTERMEDIA EN EVA Y SUELA INFERIOR EN GOMA “FO+HRO” LIGERA Y DEPORTIVA, PARA REALZAR EL DINAMISMO DE QUIEN LAS LLEVA.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGÍA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DÍA. SPARCO TEAMWORK: EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE TE HACE SENTIR MEJOR.

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO

07545..BMVF



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO

07545..NR



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LUTON ESD S1PS SR FO HRO

07545..NRGF



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO

BTB0019BOK12..



NEW



€ 92,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Sistema de cierre con cable y rotor de liberación rápida.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil “zero-perforazione” (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48



- 01** Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquido.
- 02** Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.
- 03** Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquido.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.



DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

EN ISO 20345:2022

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60’’).

P. 104



LÍNEA TEAMWORK S3S

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO RUNNING.
PARTE SUPERIOR SEAMLESS, EN TEJIDO RIP-STOP RESISTENTE AL AGUA.
REFUERZOS DE TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES HF EN 3D.
ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". LIGERA, VERSÁTIL Y RESISTENTE, ESTÁN LISTAS PARA CUALQUIER DESAFÍO.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGÍA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DÍA. SPARCO TEAMWORK: EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE TE HACE SENTIR MEJOR.



- 01 Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquido.
- 02 Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.
- 03 Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquido.

EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.



CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

P. 104



S3S LÍNEA

LUCAS ESD S3S SR FO HRO

BTB0013B0E54..



€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido rip-stop seamless resistente al agua, Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48

GEORGE ESD S3S SR FO HRO

BTB0013B0N23..



€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido rip-stop seamless resistente al agua, Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48

CHRIS ESD S3S SR FO HRO

BTB0013B0K11..



€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido rip-stop seamless resistente al agua, Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48

CAPSULE COLLECTIONS

TEAMWORK

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO RUNNING. EMPEINE EN **TEJIDO SEAMLESS 3D DE ALTA TRANSPIRACIÓN O RIPSTOP**. REFUERZOS EN TPU ANTI ABRASIÓN Y DETALLES HF EN 3D. ENTRESUELA DE EVA Y SUELA INFERIOR DE **GOMA "FO+HRO"** SUPER LIGERAS, VERSÁTILES Y RESISTENTE. PREPARADAS PARA TODOS LOS RETOS.

LA ENTRESUELA DE EVA SUPER CONFORT, OFRECE UN EFECTO DE AMORTIGUACIÓN INIGUALABLE, AUMENTANDO LA ENERGÍA ELÁSTICA DEVUELTA AL CAMINAR Y REDUCIENDO LA FATIGA AL FINAL DEL DÍA. SPARCO TEAMWORK: EL CALZADO DE SEGURIDAD QUE TE HACE SENTIR MEJOR.



EL CARACTERÍSTICO DISEÑO EN ZIG-ZAG DE LA SUELA TWIST TECH FAVORECE LA FLEXIÓN Y EL MÁXIMO AGARRE EN TODAS LAS POSIBLES SITUACIONES DE APOYO.



DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

CE EN ISO 20345:2022

- 01** Perfiles segmentados para auto limpieza; favorecen la evacuación de líquido.
- 02** Secciones centrales con diseño especial que ayuda a conseguir una mayor adherencia.
- 03** Perfiles segmentados que ayudan a la flexión y favorecen la evacuación de líquido.
- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60").

P. 104

MIRAGE ESD SIPS SR FO HRO
07545GU..BMAF

NEW

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

MILTON ESD SIPS SR FO HRO
07545RB..BM

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

CORSICA ESD SIPS SR FO HRO
07545MR..BMRS

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

KEYNES ESD S3S SR FO HRO
BTB0016RON31..

€ 98,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido rip-stop seamless resistente al agua. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable micro perforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil "zero-perforazione" (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:
suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.

TALLAS:
36-48

LÍNEA TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.



EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.



EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Diseño específico de la parte central en w que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.
- 02** Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarre
- 03** Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60").

P. 104

YUKI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK35



NEW



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
- FORRO:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK05..



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
- FORRO:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48

SANYO ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK15..



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
- FORRO:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48

FUJI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002BOK01..



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido reflectante anti abrasión, refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF.
- FORRO:** tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:** suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS:** 36-48



LÍNEA TRACTION

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO, CUMPLE CON LA NUEVA EN ISO 20345:2022+A1:2024. PARTE SUPERIOR EN TEJIDO REFLECTANTE ANTI ABRASIÓN O NOBUCK HIDRO REPELENTE, ENTRESUELA DE EVA Y SUELA DE GOMA "FO+HRO". FLEXIBLE, LIGERA Y DEPORTIVA, PARA AQUELLOS QUE BUSCAN SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.



- 01 Diseño específico de la parte central en w que asegura una óptima evacuación de líquidos y excepcional agarre.
- 02 Secciones centrales con relieve especial para una máxima flexibilidad y agarre
- 03 Relieve de la suela proyectado para asegurar la máxima adherencia en todas las condiciones

EL DISEÑO EN W DE LA SUELA W-FLEX FAVORECE UNA PERFECTA FLEXION GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA ADHERENCIA EN TODAS LAS SITUACIONES.



EN ISO 20345:2022+A1:2024

- PS Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- HRO Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60").

P. 104



TRACTION LÍNEA



ASAN ESD S3S SR FO HRO

BTB0018BOK13..



€ 62,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: tejido reflectante anti abrasión resistente al agua.
- FORRO: tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA CONFORT: extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA: fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA: suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS: 36-48

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0030BOK30..



NEW



€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra.
- FORRO: tejido transpirable micro perforado 3D.
- PLANTILLA CONFORT: extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA: fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA: suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS: 36-48

NAOKI ESD S3S SR FO HRO

BTB0029BOK15



NEW



€ 68,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: tejido reflectante anti abrasión resistente al agua.
- FORRO: Tejido reflectante antiabrasión resistente al agua con refuerzos en TPU y detalles 3D en HF.
- PLANTILLA CONFORT: extraíble, en PU anti estático de baja densidad. Termoformada y ergonómica.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: fibra textil "zero-perforazione" (PS).
- PUNTERA: fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTI DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA: suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO.
- TALLAS: 36-48

LÍNEA INDY-R SIPS

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN MALLA ULTRA TRANSPIRABLE, REFUERZOS DE ANTE Y MICROFIBRA, SUELA "FLEXGRIP" +PU BI-DENSIDAD CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS. CÓMODA Y ULTRA TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR SIEMPRE FÁCILMENTE.



- 01** Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- 02** Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).
- 03** Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG).



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- LG** Sujeción para escalera.

P. 104



SONOMA ESD SIPS SR FO LG

07539..GSVF



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
en tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
36-48

PATO ESD SIPS SR FO LG

07539..GRAF



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

EMPEINE:
tejido técnico de alta transpiración y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.

TALLAS:
36-48

LÍNEA INDY S1PS

CALZADO DE SEGURIDAD EN PIEL
VELOUR PERFORADA DE ALTA
CALIDAD, SUELA PU BI-DENSIDAD
"FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL
DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME
A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS
EN ESCALERA CON PELDAÑOS
(LADDER GRIP - LG). **CÓMODO Y**
TRANSPIRABLE PARA TRABAJAR
SIEMPRE DE FORMA ÁGIL Y DINÁMICA.



SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+"
CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME
A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA
CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG).



EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable
plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

- 01** Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- 02** Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).
- 03** Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- LG** Sujeción para escalera.

P. 104

FELIX ESD S1PS SR FO LG

07538..GRVF



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción
de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

COLTON ESD S1PS SR FO LG

07538..TAGI



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción
de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

TEXAS ESD S1PS SR FO LG

07538..GSGF



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción
de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

DETROIT ESD S1PS SR FO LG

07538..NRGS



€ 66,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética,
aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción
de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

LÍNEA INDY S3S NUBUCK

CALZADO DE SEGURIDAD EN SUAVE NOBUCK LISO, SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DEL TACÓN QUE CUMPLE LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS - LG. ELEGANTE, SUAVE Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA USO EN TODAS CONDICIONES.



SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG).



EN ISO 20345:2022

- 01** Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- 02** Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).
- 03** Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- LG** Sujeción para escalera.

P. 104

CONOR **ESD** S3S SR FO LG

07543..GSGF



€ 71,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:** 35-48

JURI **ESD** S3S SR FO LG

07544..GSGF



€ 75,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra. Ojal específico para liberación rápida. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:** 35-48

GREGOR **ESD** S3S SR FO LG

07543..NRNR



€ 71,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:** 35-48

OSCAR **ESD** S3S SR FO LG

07544..NRNR



€ 75,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:** 35-48



LÍNEA INDY-e S3S

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO DE MATERIAL REGENERADO, ESPECIAL ANTI-ABRASIÓN SPARCO FULL EFFICIENCY- CON REFUERZOS HF SOBRE LA PUNTERA, SUELA BI DENSIDAD PU “FLEXGRIP+” CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP). LIGERO, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y RESISTENTE. PARA CUALQUIER AMBIENTE LABORAL.

La atención al detalle, el cuidado en la elección de materiales sostenibles y la fabricación de modelos totalmente diseñados, proyectados y validados en Italia, ha permitido a SPARCO desarrollar el proyecto FULL EFFICIENCY, cuyos principios son:

- CICLO PRODUCTIVO CIRCULAR ECO-SOSTENIBLE
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
- OBJETIVO CERO RESIDUOS
- TECNOLOGÍA PROPIA

ASTER ESD S3S SR FO LG

07540..NRCE



NEW



€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

SUNNY ESD S3S SR FO LG

07542..NRCE



NEW



€ 78,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

FORESTER ESD S3S SR FO LG

07540..NRVF



€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

RANGER ESD S3S SR FO LG

07542..NRVF



€ 78,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
tejido técnico anti abrasión regenerado Sparco® FULL EFFICIENCY y refuerzos hf en la puntera. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48



SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD “FLEXGRIP+” CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP – LG).



CE EN ISO 20345:2022



- 01** Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- 02** Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).
- 03** Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- LG** Sujeción para escalera.

P. 104



LÍNEA INDY S3S

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON CUERO FINO REPELENTE AL AGUA O NOBUCK, SUELA BI DENSIDAD “FLEXGRIP+” CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS EN ESCALERAS DE PELDAÑOS; LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS.



- 01** Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- 02** Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escaleras (LG - altura del talón > 10 mm).
- 03** Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD “FLEXGRIP+” CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG).



CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®)

P. 104



INDY S3S LÍNEA

DANICA ESD S3S SR FO LG

07537..GRFU



€ 67,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-43

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

07537..BMGF



€ 67,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en tejido técnico de alta transpiración, piel velour y refuerzos en microfibra. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en nobuck hidro repelente y refuerzos en microfibra. Ojal específico para liberación rápida. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestática en PU termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).
- PUNTERA:**
en fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a impacto de 200J.
- SUELA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón + LG.
- TALLAS:**
35-48

CAPSULE COLLECTIONS

INDY

CALZADO DE SEGURIDAD, FABRICADO CON PIELES DE MAXIMA CALIDAD.
SUELA BI DENSIDAD "FLEXGRIP+" CON TACÓN ESPECIAL QUE CUMPLE
CON LOS REQUERIMIENTOS LG (LADDER GRIP) ADECUADA PARA TRABAJOS
EN ESCALERAS DE PELDAÑOS; LIGERA Y ADECUADA PARA TODOS LOS USOS.



- 01** Perfiles laminados para mayor resistencia al deslizamiento.
- 02** Talón diseñado para el cumplimiento de la norma de trabajos en escalera (LG - altura del talón > 10 mm).
- 03** Perfiles laminares que aumentan la adherencia para norma SR.

SUELA INYECTADA DE PU BI-DENSIDAD "FLEXGRIP+"
CON DISEÑO ESPECIAL DE LA ZONA DEL TACÓN CONFORME
A LOS REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ESCALERA
CON PELDAÑOS (LADDER GRIP - LG).



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.
- LG** Sujeción para escalera.

P. 104



METEOR **ESD** S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF

NEW

EMPEINE:
 piel velour perforada y refuerzos en microfibra.
 Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
 tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
 PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
 fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
 fibra de vidrio no magnética,
 aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
 PU de doble densidad con absorción
 de energía en el talón + LG.

TALLAS:
 35-48

€ 68,00 IVA NO INCLUIDO

SANREMO **ESD** S3S SR FO LG

07537MR..BMRS

EMPEINE:
 en piel velour hidro repelente de alta calidad y refuerzos en microfibra.
 Segundo par de cordones de combinación de color incluido.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
 Tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
 antiestática en PU termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
 en fibra textil ultraligera perforazione-zero (PS).

PUNTERA:
 en fibra de vidrio no magnética,
 aislante, resistente a impacto de 200J.

SUELA:
 PU de doble densidad con absorción
 de energía en el talón + LG.

TALLAS:
 35-48

€ 72,00 IVA NO INCLUIDO

LÍNEA HORIZON

CALZADO DE SEGURIDAD CON PARTE SUPERIOR DE ANTE Y NYLON. **FIBRA TÉXTIL ULTRA LIGERA** Y PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN. LIGERO Y DURADERO, ADECUADOS PARA CUALQUIER CONDICIÓN EN EL TRABAJO.



- 01** Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.
- 02** Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03** Tacos autolimpiantes.

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.



CE EN ISO 20345:2022

- PS** Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).



ONTARIO **ESD** S1PS SR FO

07546..GSVF



NEW



€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** Fina piel velour resistente a la abrasión.
- FORRO:** micro perforado, en tejido 3D transpirable.
- PLANTILLA CONFORT:** PU anti estático con Termo formado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** zero perforación, en fibra textil (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:** poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 35-49

MORENO **ESD** S1PS SR FO

07546..NRCE



€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** Fina piel velour resistente a la abrasión.
- FORRO:** micro perforado, en tejido 3D transpirable.
- PLANTILLA CONFORT:** PU anti estático con Termo formado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** zero perforación, en fibra textil (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:** poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 35-49

FARGO **ESD** S3S SR FO

07547..NRCE



€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** piel velour y nylon resistente al agua.
- FORRO:** micro perforado, en tejido 3D transpirable.
- PLANTILLA CONFORT:** PU anti estático con Termo formado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** zero perforación, en fibra textil (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:** poliuretano de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 35-49

LÍNEA TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD HECHO DE CUERO LISO RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. SUELA EN POLIURETANO BI DENSIDAD “STREET-TECH” QUE CUMPLE CON LA NORMA SR+FO. DURADERO Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA CUALQUIER SITUACIÓN.



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.



EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01** Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.
- 02** Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03** Tacos autolimpiantes.
- PS** Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).

ARTURO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK15..



€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
36-48

WILLY ESD S3S SR FO

BTB0012BOK15..



€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
36-48

SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK11..



€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
36-48

PAUL ESD S3S SR FO

BTB0012BOK11..



€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
Piel lisa repelente al agua de alta calidad.
Cordones adicionales de segundo color incluidos.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
antiestático en PU con Termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.
- PUNTERA:**
fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**
PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
36-48



LÍNEA TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN PIEL PULL-UP RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. **SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD “STREET-TECH” CONFORME A SR+FO.** DURADEROS Y RESISTENTES SON PERFECTOS EN CUALQUIER SITUACIÓN.



- 01 Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.
- 02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03 Tacos autolimpiantes.

SUELA DE POLIURETANO ULTRALIGERA DE DOBLE DENSIDAD DISEÑADA PARA FACILITAR UN USO DINÁMICO Y MOVERSE CON SEGURIDAD EN CUALQUIER SITUACIÓN.



EN ISO 20345:2022+A1:2024

- PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).



NINO **ESD** S3S SR FO

BTB0011B0D15..



€ 49,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** piel pull-up hidrófuga de alta calidad. Cordones adicionales 2º color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** antiestática en PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera cero perforación (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

VIC **ESD** S3S SR FO

BTB0012B0D15..



€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** piel pull-up hidrófuga de alta calidad. Cordones adicionales 2º color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** antiestática en PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera cero perforación (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48



NEW LÍNEA GOODWOOD

NUEVA LINEA DE BOTAS CON **MEMBRANA WATER RESISTANT SISTEMA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**. EMPEINE EN SUAVE NOBUCK HIDRO REPELENTE. TOBILLO ACOLCHADO. RESISTENTES, DURADERAS Y TRANSPIRABLES. NO TEMEN A NINGUN ENTORNO DE TRABAJO.



SUELA ULTRA RESISTENTE DE POLIURETANO Y BANDA INFERIOR EN GOMA HRO PRISM-FLEX+ QUE GARANTIZA UNA MÁXIMA ADHERENCIA EN TODO TIPO DE CONDICIONES.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024
CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

- 01** Tacos con perfiles afilados para un mejor agarre en superficies aceitosas.
- 02** Tacos tipo crampones para un máximo agarre en peldaños de escaleras.
- 03** Tacos con diseño muy espaciado para un máximo agarre en superficies aceitosas o grasas.

- PS** Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60").

P. 104



LÍNEA GOODWOOD

DELL **ESD** S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOK01..



NEW



€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** en suave piel nobuk hidro repelente. Membrana DRS, collarín de Nylon termoformado.
- FORRO:** micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** Super ligera zero-perforación, en fibra textil (PS).
- PUNTERA:** En fibra de vidrio NO magnética. Aislante resistente a 200J. Recubierta exteriormente con cubre puntera de PU, certificado SC (scuff ap).
- SUELA:** anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrilo FO+HRO.
- TALLAS:** 38-48

RIVER **ESD** 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOK01..



NEW



€ 85,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** Suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS; collarín de Nylon en tobillo.
- FORRO:** micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.
- SUELA:** anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrilo FO+HRO.
- TALLAS:** 38-48

VALLEY **ESD** 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOD15..



NEW



€ 85,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** Suave nobuk hidro repelente. Con Membrana DRS; collarín de Nylon en tobillo.
- FORRO:** micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble, en PU LD antiestático termoformado ergonómicamente.
- SUELA:** anti estática ESD, intermedia en PU, base en nitrilo FO+HRO.
- TALLAS:** 38-48



LÍNEA ARCTIC

BOTA DE SEGURIDAD CON MEMBRANA DRS RESISTENTE AL AGUA (DRY RESPIRATION SYSTEM), EXTERIOR EN MICROFIBRA TÉCNICA HIDROREPELENTE E INSERTOS MICROINYECTADOS. RESISTENTE Y TRANSPIRABLE, IDEAL EN AMBIENTES PARTICULARMENTE HÚMEDOS O MOJADOS.



- 01 Módulo antifatiga para aumentar la absorción de energía.
- 02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03 Tacos autolimpiantes.

SUELA DE POLIURETANO BI-DENSIDAD CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.



- PS Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



LÍNEA ARCTIC

ARCTIC **S7S** SR FO CI HI SC

BTB0009BOK05..



€ 79,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** Piel velur hidro repelente de alta calidad con insertos micro inyectados de PU y membrana DRS.
- FORRO:** micro perforado 3D transpirable + membrana DRS.
- PLANTILLA CONFORT:** extraíble en PU LD antiestático.
- LAMINA ANTI PERFORACIÓN:** Zero-perforación en fibra textil.
- PUNTERA:** en fibra de vidrio. No magnetica, aislante y resistente a 200 J.
- SUELA:** anti estática y anti deslizante. En PU 2D con absorción de la energía en la zona de talón.
- TALLAS:** 36-47

Calzado diseñado para todas aquellas personas que han de trabajar en entornos húmedos o mojados. De hecho, los calzados con protección Waterproof están fabricados con materiales y técnicas que evitan la entrada de agua al tiempo que garantizan una excelente transpirabilidad e impermeabilidad y, por lo tanto, proporcionan un gran confort en el uso.


PRUEBA DE PASOS (según EN ISO 20345: 2022) 1000 pasos (aproximadamente 20 min.) en una balsa con 3 cm de agua, la superficie interna húmeda debe ser < 3 cm².



MEMBRANA DRS BY SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM): La membrana especial DRS de SPARCO TEAMWORK asegura la máxima transpirabilidad y comodidad al tiempo que evita que el agua penetre en el empeine, dejando los pies siempre secos y protegidos.

Fabricada con un material especial con porosidad microscópica, se presenta como un calcetín invisible que mantiene el pie seco y térmicamente estable, tanto en condiciones de calor como de frío, garantizando así un clima térmico ideal en los pies.

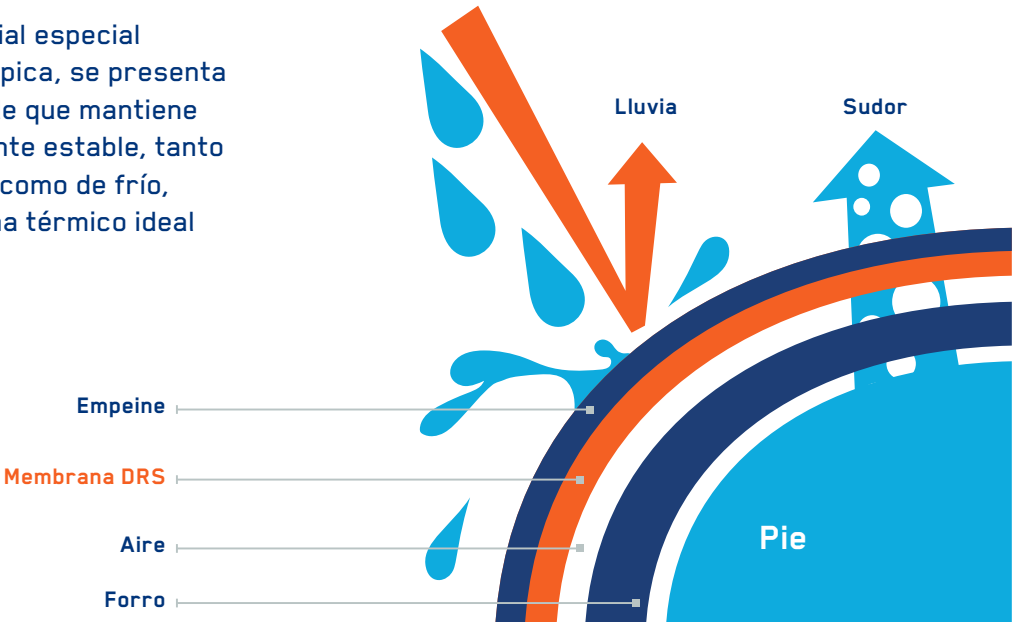

LÍNEA ALLROAD

CALZADO DE SEGURIDAD EN PIEL NOBUCK, PIEL VELOUR O MICROFIBRA IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD, CON COLLARÍN DE NYLON. ENTRESUELA DE PHYLON CON FONDO DE GOMA HRO CROSSGRIP. LIGERO, DE ALTA CALIDAD Y DURADERO, IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.



SUELA SUPERLIGERA CON SUELA INTERMEDIA DE PHYLON * Y SUELA INFERIOR DE GOMA CROSSGRIP. PRESENTA UNA DISEÑO IDEAL PARA UNA MÁXIMA ADHERENCIA Y ESTABILIZACIÓN EN SUPERFICIES GRAVOSAS, LODOSAS Y NEVADAS. LIGERO Y CÓMODO, ABSORBE VIBRACIONES Y PREVIENE DAÑOS A LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y LA COLUMNA VERTEBRAL.

* Phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.



EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 CUMPLE
(Plantillas ortopédicas opcionales e intercambiables BY SECOSOL®).

- 01** Grabado laminar para un agarre máximo.
- 02** Tacos antifatiga para aumentar la absorción de energía.
- 03** Grandes zonas de "desagües" laterales para agua, barro y suciedad.
- 04** Grabado laminar para una mayor resistencia al deslizamiento.

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60").

P. 104

SOCHI ESD S3S SR FO HRO

07528..BMGF



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en nylon y microfibra repelente al agua.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:**
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:**
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
38-48

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

07529..NRGF



€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en nylon y microfibra repelente al agua.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:**
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:**
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
38-48

STIRIA ESD S3S SR FO HRO

07528..NRNR



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en nylon y microfibra repelente al agua.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:**
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:**
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
38-48

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:**
en nylon y microfibra repelente al agua.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:**
tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:**
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:**
en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:**
phylon + goma con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:**
38-48



COLECCIONES CÁPSULA GYMKHANA

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO SNEAKER, CON SUELA INTERMEDIA DE EVA Y PARTE INFERIOR EN GOMA “MULTIGRIP”. EMPEINE EN MICROFIBRA VELOUR Y TEJIDO MICRO PERFORADO DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. CÓMODOS PARA TODOS LOS USOS.

EL DISEÑO ESPECÍFICO DE LA SUELA MULTIGRIP LA HACE ESPECIALMENTE ADECUADA PARA SU USO EN SUPERFICIES PLANAS, INCLINADAS Y RESBALADIZAS COMO TECHOS (EX NORMA UNI 1158).



- 01** Perfiles autolimpiantes para la salida de líquido.
- 02** Refuerzos grabados para una mayor resistencia al deslizamiento.
- 03** Separaciones autolimpiantes para el drenaje de líquido.

ENTRE SUELA EN EVA SUPER LIGERA. PARTE INFERIOR EN GOMA MULTIGRIP HRO.



EN ISO 20345:2022

- PS** Resistencia a la perforación (min 1100 N o cada valor individual >950 N) inserto no metálico: clavo cónico d=3.0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C. para 60”).

P. 104



COLECCIONES CÁPSULA GYMKHANA

MARTINI ESD S1PS SR FO HRO

07527MR..BM



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** en microfibra velour y tejido microperforado transpirable. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** de fibra textil “zero-perforazione”.
- PUNTERA:** en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica HRO con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

MONTECARLO ESD S3S SR FO HRO

07535MR..BM



€ 84,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** En Nobuk y piel velour hidro repelente. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** de fibra textil “zero-perforazione”.
- PUNTERA:** en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica HRO con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

RED BULL ESD S3S SR FO HRO

07535RB..BMRS



€ 89,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** En Nobuk y piel velour hidro repelente. Segundo par de cordones de combinación de color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** de fibra textil “zero-perforazione”.
- PUNTERA:** en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica HRO con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

LÍNEA PRACTICE

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING CON TEJIDO 3D MICRO PERFORADO MUY TRANSPIRABLE Y MICROFIBRA ANTI-ABRASIÓN, IDEAL PARA USO EN INTERIORES.



- 01** Perfiles laminares para aumentar el agarre.
- 02** Perfiles grabados para un mayor agarre en escalera.
- 03** Perfiles la para mayor resistencia al deslizamiento.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.



- PL** Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico).
- SR** Resistencia al deslizamiento en pavimento de baldosas de cerámica con glicerina.

P. 104



CE EN ISO 20345:2022

KEKE

ESD S1PL SR FO

07517..NRVF

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

NIGEL

ESD S1PL SR FO

07517..NRNR

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

PUNTERA:
fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

TALLAS:
36-48

€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

NELSON ESD S1PL SR FO

07517..NRAZ



€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:** fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

JOS ESD S1PL SR FO

07517..NRGF



€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:** fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

JODY ESD S1PL SR FO

07517..NRFU



€ 77,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado del alta transpirabilidad.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:** fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-43





LÍNEA NITRO

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA, IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.



- 01 Perfil laminar para aumentar el agarre.
- 02 Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03 Perfiles laminares para mayor resistencia al deslizamiento.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

- PL Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico).
- SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.

P. 104

CE EN ISO 20345:2022



LÍNEA NITRO

DIDIER ESD S3L SR FO

07522..NRGR



€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA: PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 36-48

MARCUS ESD S3L SR FO

07522..RSNR



€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA: PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 36-48

PETTER ESD S3L SR FO

07522..NRAZ



€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA: en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA: PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 36-48



LÍNEA NITRO

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING
EN PIEL SUAVE REPELENTE AL AGUA,
IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.



- 01** Perfil laminar para aumentar el agarre.
- 02** Perfiles grabados para un mejor agarre en escalera.
- 03** Perfiles laminares para mayo resistencia al deslizamiento.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.



CE EN ISO 20345:2022

- PL** Resistencia a la perforación (min. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina.

P. 104



HANNU ESD S3L SR FO

07522..BIBI



€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:** en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

MIKKO ESD S3L SR FO

07522..NRNR



€ 83,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** en microfibra de alta calidad, hidro repelente.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido transpirable microperforado 3D.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
- PUNTERA:** en fibreglass no magnético, aislante, resistente a 200J.
- SUELA:** PU de densidad única con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48

NEW LÍNEA TRACKDAY

NUEVA LÍNEA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SECTORES: QUÍMICO, MÉDICO - FARMACÉUTICO, ALIMENTARIO Y HO.RE.CA. QUE REQUIEREN UN CALZADO CÓMODO, FLEXIBLE Y FÁCIL DE LIMPIAR. APTO PARA UN USO DIARIO PROLONGADO. OFRECEN UNA MAXIMA COMODIDAD GRACIAS AL EXTERIOR DE SUAVE MICROFIBRA ANTI-UV, SU PLANTILLA CONFORT EXTRAÍBLE Y LA SUELA SUPERSUAVE DE PU DE DOBLE DENSIDAD. LA NUEVA LÍNEA TRACKDAY REDEFINE LOS ESTÁNDARES DEL CALZADO DE LINEA BLANCA.



SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.



EN ISO 20345:2022+A1:2024

- 01 Perfiles diseñados para facilitar la evacuación de líquidos.
- 02 Láminas autolimpiables.
- 03 Perfiles grabados para garantizar un agarre máximo en cualquier superficie.

SR Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

P. 104

HOMY ESD S2 SR FO

BTB0035BOW01..



NEW



€ 33,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
- PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 35-48

WALKER ESD S2 SR FO

BTB0034BOW01..



NEW



€ 35,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
- PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 35-48

HANDY ESD SB E A SR FO

BTB0036BOW01..



NEW



€ 31,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
- PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 35-48

COSY ESD S2 SR FO

BTB0035BOK01..



NEW



€ 33,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE: microfibra hidrófuga anti-UV de alta calidad.
- REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE: antiestática de PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: no.
- PUNTERA: de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200 J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA: PU Bi densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS: 35-48



LÍNEA S-PARK

CALZADO LABORAL DE ESTILO
RUNNING CUMPLE CON LA NUEVA NORMA
EN ISO 20347:2022+A1:2024. PARTE
SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS,
ENTRESUELA DE PHYLON SUAVE Y BANDA
DE PIEZA DE CAUCHO NITRILLO FO+HRO CON
ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LIGERAS Y
TRANSPIRABLES, SON ADECUADAS PARA
TRABAJAR O PARA ACTIVIDADES DE OCIO
AL AIRE LIBRE.



**SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON
Y BANDA DE GOMA HRO. APTA PARA CUALQUIER USO,
INCLUSO PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE.**



EN ISO 20347:2022+A1:2024

- 01** Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.
- 02** Tacos centrales con tallado en el talón para máxima flexibilidad y agarre.
- 03** Grabado laminar para mayor adherencia.

- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60").

P. 104

LEON 01 SR FO HRO

BTB0007BON31..



€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido de malla transpirable superligero sin costuras
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido microperforado 3D transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
- SUELA:** entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
- TALLAS:** 36-48

SALOU 01 SR FO HRO

BTB0007BOE43..



€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido de malla transpirable superligero sin costuras
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido microperforado 3D transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
- SUELA:** entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
- TALLAS:** 36-48

GAP 01 SR FO HRO

BTB0007BOK05..



€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido de malla transpirable superligero sin costuras
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido microperforado 3D transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
- SUELA:** entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
- TALLAS:** 36-48

SEPANG 01 SR FO HRO

BTB0007BOK12..



€ 65,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido de malla transpirable superligero sin costuras
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido microperforado 3D transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
- SUELA:** entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
- TALLAS:** 36-48



MARTINI RACING S-PARK

CALZADO LABORAL DE ESTILO RUNNING CON DISEÑO OFICIAL DE MARTINI RACING, CUMPLE CON LA NUEVA NORMA **EN ISO 20347:2022+A1:2024**. PARTE SUPERIOR DE MALLA SIN COSTURAS, ENTRESUELA DE PHYLON SUAVE Y BANDA DE PIEZA DE CAUCHO NITRILLO FO+HRO CON ALTA ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LIGERAS Y TRANSPIRABLES, ADECUADAS PARA TRABAJO O TIEMPO LIBRE.



- 01** Perfiles autolimpiantes para la salida de líquidos.
- 02** Tacos centrales con tallado en el talón para máxima flexibilidad y agarre.
- 03** Grabado laminar para mayor adherencia.

SUELA SUPERLIGERA CON ENTRESUELA DE PHYLON Y BANDA DE GOMA HRO. APTAS PARA TODO USO, TAMBIÉN PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.
- HRO** Resistencia al calor por contacto (300 °C para 60").

P. 104



OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



S-PARK MARTINI RACING



SARDINIA 01 SR FO HRO

BTB0008DON31..



€ 75,00 IVA NO INCLUIDO

- EMPEINE:** tejido de malla transpirable superligero sin costuras
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido microperforado 3D transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.
- SUELA:** entresuela de PHYLON supercómoda, Suela inferior en caucho nitrilo FO + HRO con alta absorción de energía.
- TALLAS:** 36-48

SUDADERA CON CAPUCHA RÉPLICA MARTINI RACING

01279MR..



- ESPECIFICACIONES:** Sudadera con capucha réplica original del icónico mono Sparco Martini Racing.
- COMPOSICIÓN:** 90% algodón, 10% poliéster 300 gr/m2, capucha forrada con suave jersey.
- TALLAS:** XS-3XL

€ 91,00 IVA NO INCLUIDO

Visita
SPARCO-OFFICIAL.COM



VESTUARIO LABORAL



VESTUARIO LABORAL SOFTSHELL TÉCNICO YORK

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



SOFTSHELL TÉCNICO YORK



YORK
GREY/GREEN

02412GSVF..



TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gr/m²

COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

YORK
BLACK/ORANGE

02412NRAF..



TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gr/m²

COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

YORK
GREY/YELLOW

02412GSGF..



TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gr/m²

COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO

YORK
BLACK/GREY

02412NRGS..



TALLAS: XS-3XL

TECH SOFT-SHELL

PESO: 330 gr/m²

COMPOSICIÓN: Exterior 93% poliéster, 7% spandex
Interior 100% poliéster (polar fleece)

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en hombros y mangas fabricadas en material antiabrasión.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Capucha desmontable y plegable con doble ajuste.
- Puños elásticos.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 73,00 IVA NO INCLUIDO



VESTUARIO LABORAL

SUDADERA TÉCNICA

COLORADO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



SUDADERA TÉCNICA COLORADO



COLORADO
GREY/GREEN

02414GSVF..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

COLORADO
BLACK/ORANGE

02414NRAF..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

COLORADO
GREY/YELLOW

02414GSGF..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO

COLORADO
BLACK/GREY

02414NRGS..



TALLAS: XS-3XL

SUDADERA TÉCNICA

PESO: 280 gr/m²

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión con tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Zonas de refuerzo en los hombros.
- Capucha ajustable integrada; interior en color a contraste.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 57,00 IVA NO INCLUIDO



VESTUARIO LABORAL SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA ALABAMA

€ EN ISO 13688:2022

CAT.1

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA

PESO: 260 gr/m²

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Mangas reforzadas con inserciones con material antiabrasión y tiras reflectantes de alta visibilidad.
- Inserciones de refuerzo en cuello zona dorsal y hombros.
- Cremallera central ultrasuave y resistente.
- Bolsillos laterales y en mangas con cierre de cremallera reversible.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

SUDADERA TECH CON CREMALLERA COMPLETA ALABAMA



ALABAMA
GREY/GREEN

02429GSVF..



TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA
BLACK/ORANGE

02429NRAF..



TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA
GREY/YELLOW

02429GSGF..



TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA
NAVY/ORANGE

02429BMAF..



TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA
BLACK/GREY

02429NRGS..



TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

ALABAMA
NAVY/ROYAL

02429BMAZ..



TALLAS: XS-3XL

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL CHALECO TÉCNICO ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

CHALECO TÉCNICO ILLINOIS

ILLINOIS
GREY/GREEN

02419GSVF..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

ILLINOIS
BLACK/ORANGE

02419NRAF..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

ILLINOIS
GREY/YELLOW

02419SGSF..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

ILLINOIS
BLACK/GREY

02419NRGS..



TALLAS: XS-3XL

CHALECO TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones con tejido anti abrasión de refuerzo en hombros.
- Cremallera central revestida e impermeable.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad en la espalda.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 51,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL POLO TÉCNICO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

POLO TÉCNICO TOLEDO

TOLEDO
GREY/GREEN

02415GSVF..



TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO

PESO: 180 gr/m²

COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

TOLEDO
BLACK/ORANGE

02415NRAF..



TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO

PESO: 180 gr/m²

COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

TOLEDO
GREY/YELLOW

02415GSGF..



TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO

PESO: 180 gr/m²

COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

TOLEDO
BLACK/GREY

02415NRGS..



TALLAS: XS-3XL

POLO TÉCNICO

PESO: 180 gr/m²


COMPOSICIÓN: 65% algodón,
35% polyester efecto piqué

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 26,00 IVA NO INCLUIDO

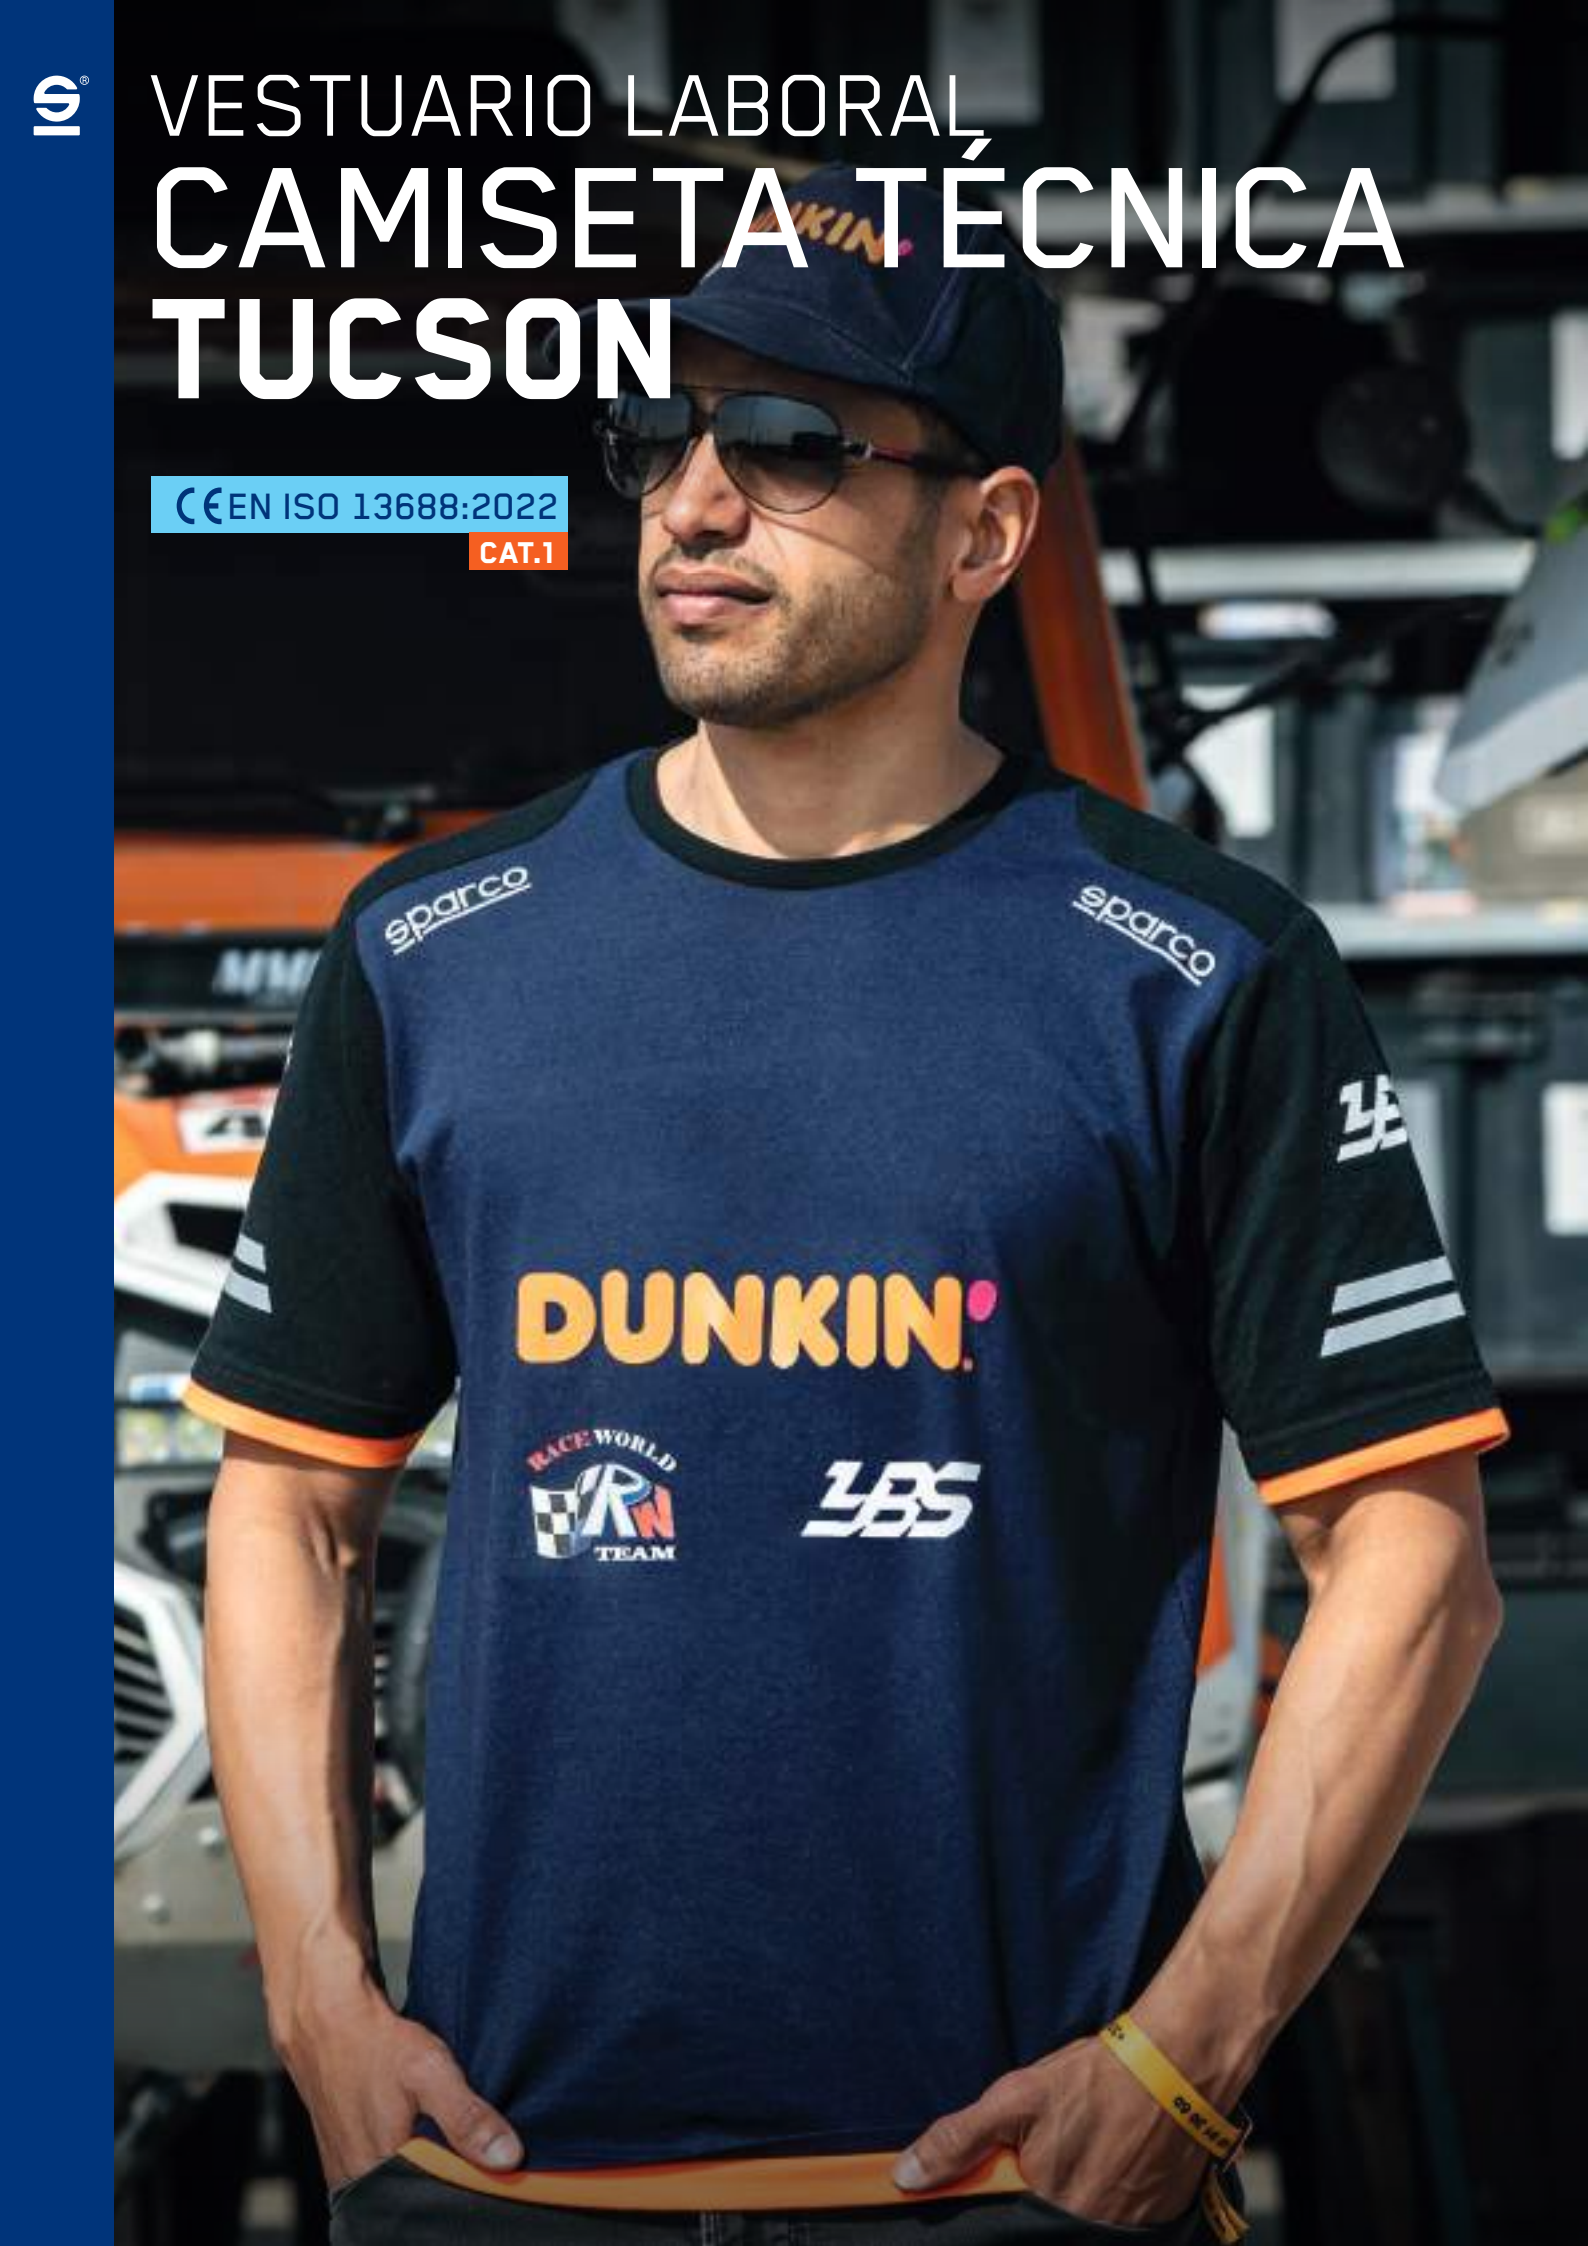

VESTUARIO LABORAL, CAMISETA TÉCNICA TUCSON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

CAMISETA TÉCNICA TUCSON



TUCSON
GREY/GREEN

02416GSVF..



TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 50% algodón,
50% polyester piqué effect

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

TUCSON
BLACK/ORANGE

02416NRAF..



TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 50% algodón,
50% polyester piqué effect

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

TUCSON
GREY/YELLOW

02416GSGF..



TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 50% algodón,
50% polyester piqué effect

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

TUCSON
BLACK/GREY

02416NRGS..



TALLAS: XS-3XL

CAMISETA TÉCNICA

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 50% algodón,
50% polyester piqué effect

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Zonas reflectantes de alta visibilidad en las mangas.
- Hombros reforzados.
- Inserciones a contraste en mangas y cuello.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 19,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL PANTALÓN TÉCNICO OREGON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



PANTALÓN TÉCNICO OREGON

OREGON
GREY/GREEN

02417GSVF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

OREGON
BLACK/ORANGE

02417NRAF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

OREGON
GREY/YELLOW

02417GSGF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO

OREGON
BLACK/GREY

02417NRGS..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN TÉCNICO

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Inserciones de refuerzo en las rodillas con material antiabrasión.
- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 59,00 IVA NO INCLUIDO



VESTUARIO LABORAL

PANTALÓN LIGERO

TECH KANSAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

PANTALÓN LIGERO TECH KANSAS

KANSAS GREY/GREEN 02425GSVF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
• Cierre con cremallera y botón.
• Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
• CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

KANSAS BLACK/ORANGE 02425NRAF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
• Cierre con cremallera y botón.
• Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
• CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

KANSAS GREY/YELLOW 02425GSGF..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
• Cierre con cremallera y botón.
• Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
• CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

KANSAS BLACK/GREY 02425NRGS..



TALLAS: XS-3XL

PANTALÓN LIGERO TECH

PESO: 170 gr/m²
COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex
TALLAS: XS-3XL
ESPECIFICACIONES:
• Refuerzos antiabrasión en las rodillas.
• Cierre con cremallera y botón.
• Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
• CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 55,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL TECH DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



TECH DENIM DALLAS

DALLAS

02430BS..

TALLAS: XS-3XL



TECH DENIM JEANS

PESO: 240 gr/m²

COMPOSICIÓN: 98% algodón - 2% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Fabricación ergonómica para facilitar el movimiento de la rodilla.
- Anillo para herramientas en el bolsillo lateral.
- Cintura elástica.
- Detalles bordados.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 49,00 IVA NO INCLUIDO



VESTUARIO LABORAL

SHORTS LIGEROS

TECH LAREDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

SHORTS LIGEROS TECH LAREDO

LAREDO
GREY/GREEN

02428GSVF..



TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

LAREDO
BLACK/ORANGE

02428NRAF..



TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

LAREDO
GREY/YELLOW

02428GSGF..



TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

LAREDO
BLACK/GREY

02428NRGS..



TALLAS: XS-3XL

SHORTS LIGEROS TECH

PESO: 170 gr/m²

COMPOSICIÓN: 90% nylon - 10% spandex

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera.
- Anillo porta credencial en la presilla del cinturón, parte delantera izquierda.
- Tiras reflectantes de alta visibilidad.
- CUMPLE CON EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 45,00 IVA NO INCLUIDO

VESTUARIO LABORAL

PANTALONES CARGO

VERMONT

BERMUDAS CARGO

HAWAII

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

CARGO PANTALONES/BERMUDA VERMONT/HAWAII

VERMONT
BLACK

BTP0001BOK11..

TALLAS: XS-3XL



**CARGO TROUSERS
CON BOLSILLOS LATERALES.**

PESO: 190 gr/m²

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 44,00 IVA NO INCLUIDO

VERMONT
BLUE NAVY/RED

BTP0001BON31..

TALLAS: XS-3XL



**CARGO TROUSERS
CON BOLSILLOS LATERALES.**

PESO: 190 gr/m²

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 44,00 IVA NO INCLUIDO

HAWAII
BLACK

BTP0002BOK11..

TALLAS: XS-3XL



**BERMUDA CARGO
CON BOLSILLOS LATERALES.**

PESO: 190 gr/m²

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 38,00 IVA NO INCLUIDO

HAWAII
BLUE NAVY/RED

BTP0002BON31..

TALLAS: XS-3XL



**BERMUDA CARGO
CON BOLSILLOS LATERALES.**

PESO: 190 gr/m²

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 40% polyester

TALLAS: XS-3XL

ESPECIFICACIONES:

- Cierre con cremallera y botón.
- Bolsillo interior lateral oculto con cierre de cremallera.
- CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

€ 38,00 IVA NO INCLUIDO



GUANTES DE TRABAJO

GUANTES DE TRABAJO MECA III

MECA III

MECA III
BLUE/ORANGE

002093..BMAF



GUANTES DE TRABAJO

COMPOSICIÓN:
47% poliéster, 35% ante, 18% elastano
TALLAS:
S-XL

ESPECIFICACIONES:
Palma confeccionada en piel sintética duradera y resistente a la abrasión. Refuerzo de piel insertado entre el pulgar y el índice. Dorso en tejido elástico y estampado, resistente a la abrasión. Correa de cierre y ajuste para una óptima regulación.

€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
BLUE

002093..AZ



€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
RED

002093..RS



€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
BLACK/YELLOW

002093..NRGF



€ 30,00 IVA NO INCLUIDO

MECA III
BLACK

002093..NR



€ 30,00 IVA NO INCLUIDO



sparco Teamwork

MATERIAL
PARA EXPOSICIÓN

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

PAR UN FUTURO
CALZADO DE SEGURIDAD

SPARCOTEA

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork


SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

EXPOSITOR**BAT0016BOK0400N****NEW**

EXPOSITOR DE PARED PARA CALZADO Y VESTUARIO. 100X56X212 CM
DIMENSIONES: 100x56 h.212 cm
MATERIAL: Acero con recubrimiento pintura en polvo
INCLUYE:

- 18 estantes para calzado de 20x10 cm (incluye 6 barras de carga)
- 2 barras para vestuario (profundidad: 25 cm)
- 1 estante con soportes de 99x38 cm
- Marco metálico con el logotipo de Sparco Teamwork

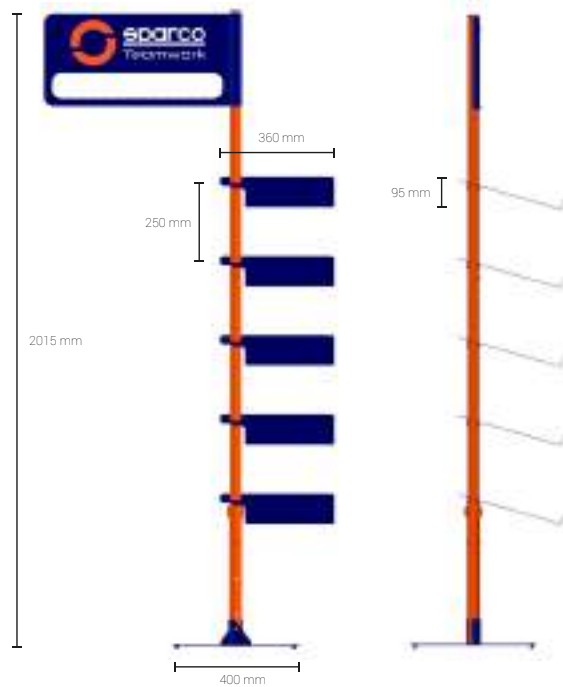EXPOSITOR**BAT0002BOB3000N**

EXPOSITOR
Expositor METÁLICO de suelo.
Preparado para exponer solo calzado o calzado y vestuario.
De FÁCIL montaje y gran estabilidad.

DISPLAY EN PLEXI**BAT0007B000000N****H 46 X L 32 X P 30 CM**

SPARCO TEAMWORK PLEXI DISPLAY - 1 PAIR
TRANSPARENTE PMMA COUNTER DISPLAY.

SHELF HIGHLIGHTER**0750011****H 17 X L 30 X P 17,5 CM**

SOPORTE PARA RESALTAR EL CALZADO, REALIZADO EN MATERIAL LIGERO Y DURADERO. VÁLIDO PARA RESALTAR EL MODELO EXPUESTO. EN SET DE 5 PIEZAS.

ALFOMBRA TEAMWORK**BAT0004B000000N****H 100 X L 60 CM**

€ 29,00 IVA NO INCLUIDO

LANYARD**099104AZAF****099104AZAF10 (KIT OF 10)**

€ 34,00 SET DE 10 PIEZAS
€ 5,00 IVA NO INCLUIDO

COLGADOR**099108NR10**

KIT DE 10 PERCHAS PERSONALIZADAS SPARCO®.

**EXPOSITOR DE MOSTRADOR****0750010****H 31 X L 38 X P 28 CM**

EXPOSITOR DE MOSTRADOR CON LA FORMA DE LOS PEDALES DE CONDUCCIÓN; DE INCONFUNDIBLE ESTILO RACING. EN MATERIAL LIGERO Y DURADERO, ADAPTADO PARA EXPONER UN PAR DE ZAPATOS.

LLAVEROS TEAMWORK**099092TEAMWORK**

€ 6,00 IVA NO INCLUIDO

LLAVEROS GYMKHANA**099092GKHANA**

€ 6,00 IVA NO INCLUIDO



OUTLET

Todos los precios
indicados entienden
IVA NO INCLUIDO

PRECIO ESPECIAL
hasta fin de existencias

OUTLET

CUP/ GYMKHANA / ALLROAD

TALLAS: 35-48*
*Sujeto a disponibilidad

NURBURG
ESD S1P SRC



€ 43,00
07526..NRGF



SEB
ESD S1PS SR FO HRO



€ 65,00
07527..VSLI



DANI
ESD S1PS SR FO HRO



€ 65,00
07527..BMGF



LANDO
S1P SRC



€ 55,00
07527..AZBM



CHESTER
ESD S3S SR FO HRO



€ 60,00
07535..GSVF



TACOMA
ESD S3S SR FO HRO



€ 60,00
07535..BMRS



BAKU
ESD S3S SR FO HRO



€ 69,00
07528..NRVF



LEAP
ESD S3S SR FO HRO



€ 72,00
07529..GSVF



OLYMPUS
ESD S3S SR FO HRO



€ 65,00
07536..BMRS



ROC
ESD S3S SR FO HRO



€ 69,00
07528..TAGI



STONE
ESD S3S SR FO HRO



€ 72,00
07529..TAGI



ACROPOLIS
ESD S3S SR FO HRO



€ 65,00
07536..GSF



INDY

TALLAS: 35-48*
*Sujeto a disponibilidad

EDMONTON
ESD S1PS SR FO LG



€ 45,00
07539..TAGI



CHARLOTTE
ESD S3S SR FO LG



€ 47,00
07537..GSAZ



TORQUE

TALLAS: 37-47*
*Sujeto a disponibilidad

CHARADE
01 FO SRA



€ 59,00
001289..BMAF



DURANGO
01 FO SRA



€ 59,00
001289..NRAZ



ALGARVE
01 FO SRA



€ 59,00
001289..NRRS



Todos los precios indicados entienden IVA NO INCLUIDO

TECH SOFT-SHELL YORK

TALLAS: XS-3XL



TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

TALLAS: XS-3XL




TECH HOODED FULL ZIP COLORADO

TALLAS: XS-3XL



TECH LIGHT VEST ILLINOIS

TALLAS: XS-3XL

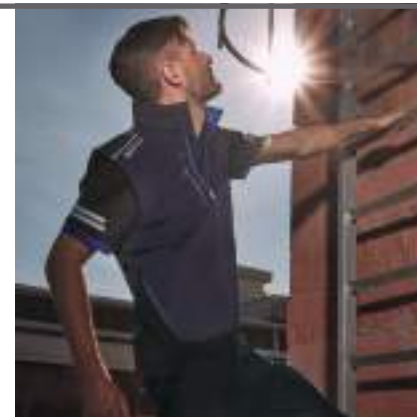

TECH POLO TOLEDO

TALLAS: XS-3XL



TECH T-SHIRT TUCSON

TALLAS: XS-3XL



TECH TROUSERS OREGON

TALLAS: XS-3XL



TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

TALLAS: XS-3XL



TECH SHORTS ATLANTA

TALLAS: XS-3XL



TECH LIGHT SHORTS LAREDO

TALLAS: XS-3XL



SOFT-SHELL SEATTLE

TALLAS: S-3XL



WINDSTOPPER WILSON

TALLAS: XS-3XL



POLO PORTLAND

TALLAS: S-3XL



CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

El calzado SPARCO TEAMWORK está fabricado con materiales sintéticos y naturales que cumplen con las secciones pertinentes de las normas EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 en cuanto a rendimiento y calidad. El calzado de seguridad SPARCO TEAMWORK está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones que podrían sufrir los usuarios durante su uso. Deben utilizarse en un entorno de trabajo seguro y no evitan por completo las lesiones si se produce un incidente que supere los límites de prueba de las normas EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

GUÍA DE NORMAS:

EN ISO 20344:2021 Metodología de ensayo y requisitos generales.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado de seguridad con puntera resistente a 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Especificaciones para calzado "ocupacional" o "profesional" (sin puntera resistente específica).

CALZADO DE SEGURIDAD CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

El calzado Sparco Teamwork conforme con la norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 protege los dedos de los pies del usuario frente al riesgo de lesiones por caída de objetos y aplastamiento cuando se utiliza en entornos industriales y comerciales donde existen peligros potenciales.

La protección contra impactos que ofrece es de 200J.
La protección contra compresión que ofrece es de 15 000 Newtons.

Categoría	Clase	Requerimiento adicional
SB	I o II	Requisitos básicos de seguridad
S1	I	SB + Zona del talón cerrada + Propiedad antiestática + Absorción de energía en los talones
S2	I	S1 + Penetración y absorción de agua en la zona superior
S3 (inserto metálico tipo P) o S3L (inserto no metálico tipo PL) o S3S (inserto no metálico tipo PS)	I	S2 + resistencia a la perforación según el tipo suela con tacos
S4	II	SB + Zona del talón cerrada + Propiedad antiestática + Absorción de energía en los talones
S5 (inserto metálico tipo P) o S5L (inserto no metálico tipo PL) o S5S (inserto no metálico tipo PS)	II	S4 + resistencia a la perforación según el tipo suela con tacos
S6	I	S2 + resistencia al agua de todo el calzado
S7 (inserto metálico tipo P) o S7L (inserto no metálico tipo PL) o S7S (inserto no metálico tipo PS)	I	S3 + resistencia al agua de todo el calzado
Clase I: Calzado hecho de cuero y otros materiales, excepto calzado completamente de caucho o completamente polimérico		
Clase II: Calzado totalmente polimérico (es decir, totalmente moldeado), incluido el calzado totalmente de caucho (es decir, totalmente vulcanizado)		


CALZADO DE TRABAJO OCUPACIONAL. CUMPLE CON NLA NOMRA EN ISO 20347:2022 / 20347+A1:2024:

El calzado que cumple con la norma EN ISO 20347:2022 + A1:2024 es denominado "calzado oupacional" o "calzado profesional" y no requiere de protección específica en la puntera.

Categoría	Clase	Requerimiento adicional
08	I	
01	I	Como 08, más: + zona talón cerrada + Absorción de la energía en la zona de talón. + Anti estático.
02	I	como 01, más: + penetración de absorción de agua en el empeine.
03 (inserto metálico tipo P) o 03L (inserto NO metálico tipo PL) o 03S (inserto NO metálico tipo PS)	I	como 02, más: + resistencia a la perforacion + suela con tacos
04	II	como 08, más: + zona de talón cerrada. + Absorción de la energía en la zona del talón. + antiestático.
05 (inserto metálico tipo O) ó 05L (inersto NO metálico tipo PL) ó 05S (inserto NO metálico tipo PS)	II	como 04, más: + resistencia a la perforación. + suela con tacos
06	I	como 02 + penetración de agua en todo el calzado
07 (inserto metálico tipo P) ó 05L (inserto NO metálico tipo PL) ó 05S (inserto NO metálico tipo PS)	I	como 03 + resistencia a la penetración de agua en todo el calzado
NOTA 1: Para facilitar el marcado, esta tabla clasifica el calzaado de trabajo con las combinaciones más habituales de requisitos básicos y adicionales.		
NOTA 2: Si el calzado no ha sido testado de acuerdo con los requisitos de resistencia al deslizamiento, se marca con el símbolo "Ø".		
OBH: Calzado híbrido.		

MARCADO DE PRODUCTO

El marcado en el calzado indica que el calzado tiene licencia de acuerdo con el reglamento para los EPI y es el siguiente:

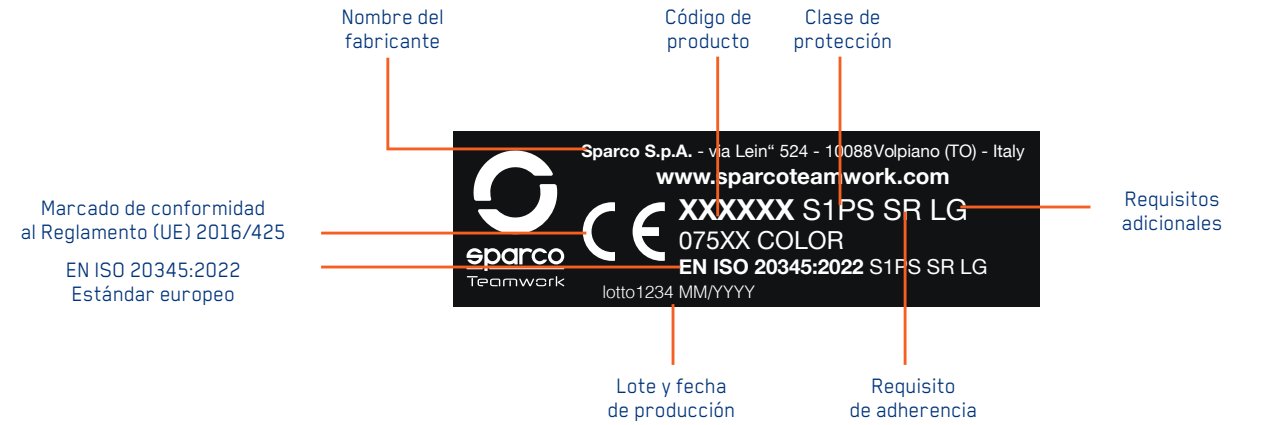

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

PROTECCIONES ADICIONALES: REQUISITOS ADICIONALES

Se pueden proporcionar protecciones adicionales, identificadas en el producto mediante las siguientes marcas:

	Marking code
Resistencia a la perforación	
Resistencia a la perforación (mín. 1100 N) inserto metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)	P
Resistencia a la perforación (mín. 1100 N) inserto no metálico: d= 4,5 mm (clavo cónico)	PL
Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cada valor individual > 950 N) Inserto no metálico: d=3,0 mm (clavo cónico)	PS
Propiedades electricas	
Parcialmente conductivo (resistencia máxima 100 k Ω)	C
Antiestático (rango de resistencia de 100 k Ω a 1000 MΩ)	A
Resistencia a entornos hostiles	
Aislamiento térmico del complejo de la suela	HI
Aislamiento de frío del complejo de la suela	CI
Absorción de energía en los talones (20 julios)	E
Resistencia al agua	WR
Protección metatarsal	M
Protección de tobillo	AN
Resistente al corte	CR
Abrasión de la puntera	SC
Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de cerámica con glicerina	SR
Parte superior	
Penetración de agua y absorción de agua	WPA
Suela	
Resistencia al calor por contacto	HRO
Resistencia al aceite combustible	FO
Ladder grip Sujeción para escaleraw	LG

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

En el calzado Sparco Teamwork se utilizan plantillas resistentes a la perforación no metálicas. La resistencia a la perforación de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando clavos y fuerzas estandarizados. Los clavos de diámetro más pequeño y cargas estáticas o dinámicas más elevadas aumentarán el riesgo de que se produzca una perforación. En tales circunstancias, se deben considerar medidas preventivas adicionales. Actualmente, hay tres tipos genéricos de plantillas resistentes a la perforación disponibles en el calzado EPI. Se trata de plantillas metálicas y de materiales no metálicos, que se deben elegir en función de una evaluación de riesgos relacionados con el trabajo. Todos los tipos brindan protección contra los riesgos de perforación, pero cada uno tiene diferentes ventajas o desventajas adicionales, incluidas las siguientes:

- Metal (p. ej., S1P, S3): se ve menos afectado por la forma del objeto punzante o peligro (es decir, diámetro, geometría, filo), pero debido a las técnicas de fabricación del calzado, es posible que no cubra toda la zona inferior del pie.
- No metal (PS o PL o categoría, p. ej., S1PS, S3L): puede ser más ligero, más flexible y proporcionar una mayor área de cobertura, pero la resistencia a la perforación puede variar más según la forma del objeto punzante o peligro (es decir, diámetro, geometría, filo). Hay dos tipos disponibles en términos de la protección brindada. El tipo PS puede ofrecer una protección más apropiada contra objetos de diámetro más pequeño que el tipo PL.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Para el calzado que ha superado las pruebas de resistencia al deslizamiento según la norma EN ISO 20345:2022, se aplica el siguiente símbolo de marcado:

- Requisito básico de resistencia al deslizamiento: baldosa cerámica con lauril sulfato de sodio, sin símbolo.
- Requisito adicional de resistencia al deslizamiento: baldosa cerámica con glicerol, símbolo SR.
- El calzado no se ha probado según el requisito de resistencia al deslizamiento, está marcado con el símbolo “Ø”.

Nota: El deslizamiento puede seguir produciéndose en determinados entornos

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD


Para consultar la Declaración de conformidad, consulte el sitio web: www.sparcoteamwork.com.

ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | NORMA COR 1:2017

La abreviatura ESD (ElectroStaticDischarge) indica una descarga de energía estática que pasa de un cuerpo a otro. En lugares de trabajo peligrosos, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes incluso graves (iniciar un incendio) y pueden dañar la maquinaria y sus componentes sensibles. El calzado ESD es obligatorio para:

- Trabajo con microchips
- Producción de piezas eléctricas sensibles
- En pintura
- Al trabajar en contacto con líquidos y gases inflamables

El calzado Sparco Teamwork ESD cumple con la normativa de la norma EN IEC 61340-5-1:2024 y ha sido certificado según EN IEC 61340-4-3:2018.

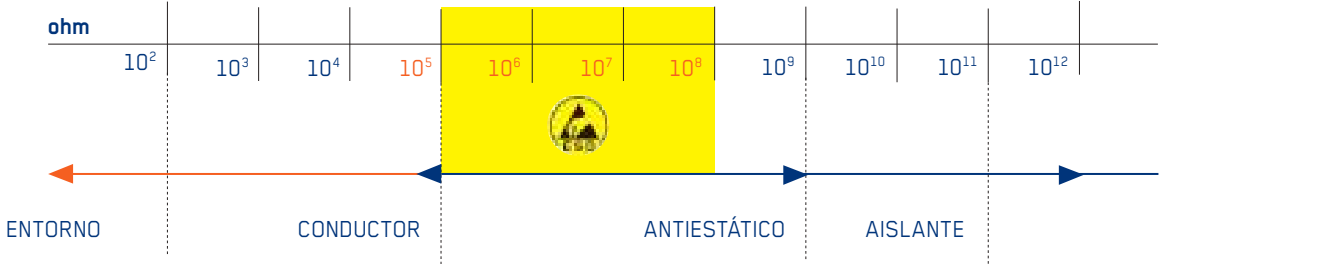

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH

La empresa cumple con el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 vigente desde el 1 de junio de 2007, garantizando que los productos utilizados y suministrados por SPARCO TEAMWORK:

- no contienen sustancias SVHC (Substance of Very High Concern);
- no contienen sustancias incluidas en la lista del Anexo XIV_ del Reglamento REACH;
- no contienen sustancias incluidas en la Lista de Candidatos en constante actualización;
- no contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII del REACH) que se respeten las relativas restricciones de uso.

Además, en caso de que un artículo contenga una sustancia SVHC (Substance of Very High Concern) o una incluida en la Lista de Candidatos en concentraciones superiores al 0,1% peso/peso, se proporciona información suficiente con el nombre de la sustancia e instrucciones útiles para el uso seguro del artículo (véase el artículo 59.1 del REACH).

CALZADO DE SEGURIDAD

ACROPOLIS	P. 96	MIKKO	P. 55
ALGARVE	P. 97	MILTON	P. 17
ARCTIC	P. 43	MIRAGE	P. 16
ARTURO	P. 36	MONTECARLO	P. 47
ASAN	P. 21	MORENO	P. 35
ASTER	P. 28	MOTEGI	P. 45
BAKU	P. 96	NAOKI	P. 21
BALTIMORA	P. 31	NELSON	P. 50
CHARADE	P. 97	NIGEL	P. 49
CHARLOTTE	P. 97	NINO	P. 38
CHESTER	P. 96	NURBURG	P. 96
CHRIS	P. 15	OKAYAMA	P. 45
COLTON	P. 25	OLYMPUS	P. 96
CONOR	P. 26	ONTARIO	P. 35
CORSICA	P. 16	OSCAR	P. 27
COSY	P. 57	PATO	P. 23
DANI	P. 96	PAUL	P. 37
DANICA	P. 31	PETTER	P. 53
DELL	P. 41	RANGER	P. 29
DETROIT	P. 25	RED BULL	P. 47
DIDIER	P. 53	RICHMOND	P. 31
DURANGO	P. 97	RIVER	P. 41
EDMONTON	P. 97	ROC	P. 96
FARGO	P. 35	ROTOR	P. 13
FELIX	P. 24	SALOU	P. 59
FORESTER	P. 28	SANDRO	P. 36
FUJI	P. 19	SANREMO	P. 33
GAP	P. 58	SANYO	P. 18
GEORGE	P. 15	SARDINIA	P. 61
GREGOR	P. 26	SEB	P. 96
HANDY	P. 56	SEPANG	P. 59
HANNU	P. 54	SOCHI	P. 44
HOMY	P. 56	SONOMA	P. 22
JODY	P. 50	STIRIA	P. 44
JOS	P. 50	STONE	P. 96
JURI	P. 27	SUNNY	P. 29
KEKE	P. 48	SUZUKA	P. 19
KEYNES	P. 17	TACOMA	P. 96
LANDO	P. 96	TAKUMA	P. 21
LEAP	P. 96	TEXAS	P. 24
LEON	P. 58	VALLEY	P. 41
LINFORD	P. 13	VIC	P. 39
LUCAS	P. 15	WALKER	P. 57
LUTON	P. 12	WILLEN	P. 12
MARCUS	P. 53	WILLY	P. 37
MARTINI	P. 47	YUKI	P. 18
METEOR	P. 32		

VESTUARIO LABORAL

ALABAMA TECH FULL ZIP	P. 69
ATLANTA TECH SHORTS	P. 100
AUSTIN TECH LIGHT-SHELL	P. 98
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP	P. 67/99
DALLAS TECH DENIM	P. 81
HAWAII CARGO BERMUDA	P. 85
ILLINOIS TECH LIGHT VEST	P. 71/99
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS	P. 79/100
LAREDO TECH LIGHT SHORTS	P. 83/100
OREGON TECH TROUSERS	P. 77/100
PORTLAND POLO	P. 101
SEATTLE SOFT-SHELL	P. 101
TOLEDO TECH POLO	P. 73/99
TUCSON TECH T-SHIRT	P. 75/99
VERMONT CARGO TROUSERS	P. 85
WILSON WINDSTOPPER	P. 101
YORK TECH SOFT-SHELL	P. 65/98

GUANTES DE TRABAJO

MECA III GUANTI DA LAVORO	P. 89
---------------------------	-------

MATERIAL PARA EXPOSICIÓN

ALFOMBRA TEAMWORK	P. 93
COLGADOR	P. 93
DISPLAY EN PLEXI	P. 92
EXPOSITOR	P. 92
EXPOSITOR DE MOSTRADOR	P. 93
EXPOSITOR DE PARED	P. 92
LAYNARD	P. 93
LLAVEROS GYMKHANA	P. 93
LLAVEROS TEAMWORK	P. 93
SHELF HIGHLIGHTER	P. 93

VALIDEZ: del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025

Esta lista de precios cancela y reemplaza todas las anteriores. Los datos y características indicados en esta lista de precios están sujetos a cambios sin obligatoriedad de previo aviso. La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos puede no ser perfectamente fiel a la realidad. Con el fin de mejorar constantemente las colecciones, los productos contenidos en este catálogo podrían ser reemplazados o modificados. Las fotos contenidas son meramente ilustrativas y no vinculantes.



THE POWER OF PERFORMANCE



THE POWER OF PERFORMANCE

